


COOL-LITE® SKN 144 II

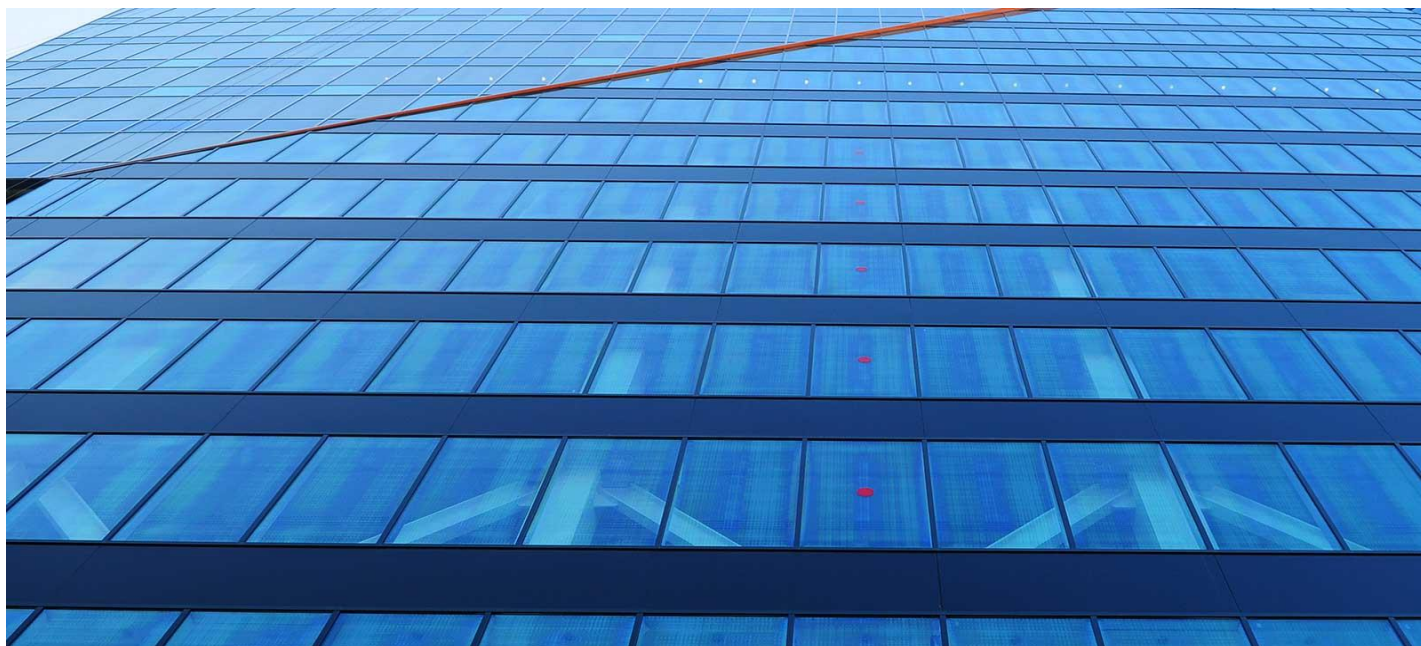

Opis

COOL-LITE® SKN 144 II - zastosowanie

COOL-LITE® SKN 144 II nadaje się szczególnie do:

- zastosowania jako szkło bezpieczne
- wszelkiego rodzaju oszklenie dużych powierzchni na fasadach i dachach, w których pożądana jest znaczca redukcja promieniowania słonecznego,
- oszklenie zabezpieczających przed upadkiem,
- zastosowania w budynkach publicznych, takich jak sale gimnastyczne, przedszkola, budynki administracyjne itp.
- zastosowania w wieżowcach, w których – z uwagi na parametry statyczne – nie można zastosować zewnętrznej ochrony przeciwsłonecznej.